

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS

SERIE PRESSURE WAVE

CARACTERÍSTICAS

Acumulador sanitario con revestimiento de polipropileno virgen y con membrana de butilo de alto grado con certificación FDA. Dicha membrana queda fijada a la pared del depósito mediante anillo de acero. Válvula de aire de latón sellada mediante un tapón con junta tórica antiescapes. Conexión de agua de acero inox. patentada. Tanto la membrana como el revestimiento están reforzados en las zonas de más desgaste aumentando así la vida útil del depósito. Las partes internas están redondeadas para evitar la perforación de la membrana. La conexión de agua goza de un sellado que proporciona al depósito un hermetismo total y hace que no requieran mantenimiento. El acabado externo es con pintura de poliuretano sobre base epoxi de alta calidad que lo protege de los rayos UV y el rocío salino. Los depósitos pasan un control de calidad en todas las fases de la cadena de producción que garantiza su integridad estructural.



CERTIFICACIÓN: estándar 61 de la NSF y CE/PED

FLUIDO: Agua limpia


TEMPERATURA LÍQUIDO: -10 °C a +90 °C

PRESIÓN DE PRECARGA: 1,4 bars

**5 AÑOS
DE GARANTÍA**


VERTICAL SIN PATAS

MODELO	Código	Capacidad l	Presión máx. bar	Conexión Ø	Peso kg	Medidas (mm)	
						Altura (A)	Ø (B)
PEW 24	PEW24	24	10	1"	5,6	44,4	29,2



HORIZONTAL CON PATAS

MODELO	Código	Capacidad l	Presión máx. bar	Conexión Ø	Peso kg	Medidas (mm)		
						Altura (A)	Ø (B)	Altura conex. (C)
PWB 60H	PWB 60H	60	10	1"	12,8	52,8	41,4	21,3
PWB 80H	PWB 80H	80	10	1"	17,5	72,4	41,4	21,3

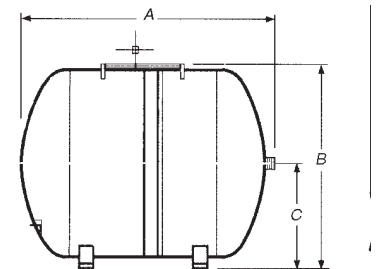

VERTICAL CON PATAS

MODELO	Código	Capacidad l	Presión máx. bar	Conexión Ø	Peso kg	Medidas (mm)		
						Altura (A)	Ø (B)	Altura conex. (C)
PWB 60V	PWB 60V	60	10	1"	12,3	62,6	38,8	10,4
PWB 80V	PWB 80V	80	10	1"	16,7	79	38,8	10,4

