


# TUBERÍA FLEXIBLE

## RYLBRUN PROFESIONAL PARA BOMBAS DE GRAN CAUDAL

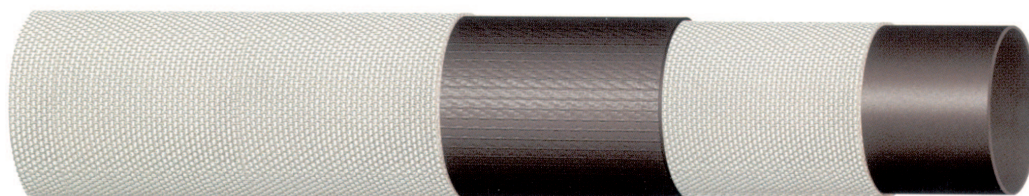

### DESCRIPCIÓN DE LAS TUBERÍAS FLEXIBLES RYLBRUN

CARACTERÍSTICAS	2"	3"	3"R	4"	5"	6"
Espesor aprox. pared mm	4,5	5,0	5,2	5,2	5,5	5,8
Peso por metro kg/mt	0,8	1,3	1,4	1,75	2,4	2,8
Capas de refuerzo	Textil poliéster alta tenacidad					
Capas impermeabilizantes	Caucho sintético					

PRESTACIONES	2"	3"	3"R	4"	5"	6"
Prestación de servicio kg/cm <sup>2</sup>	30	25	35	25	20	20
Peso de rotura kg/cm <sup>2</sup>	90	80	110	75	50	50
Carga máxima en servicio kg	1.000	1.600	3.800	3.000	3.900	5.300
Rotura por tracción kg	5.500	6.650	10.000	9.700	12.500	12.500
Altura manométrica máx. en servicio m	300*	250*	350*	200*	200*	200*
Limite máx. T° servicio en C°	50	50	50	50	50	50
Gama de PH admisible	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9
Depuración o tratamiento del pozo	Consultar					

CAUDAL MÁXIMO RECOMENDADO EN m <sup>3</sup> /h						
PRESTACIONES	2"	3"	3"R	4"	5"	6"
m <sup>3</sup> /h	20	48	48	70	100	200

\* Siempre que no sobrepase la presión y cargas máximas de servicio.  
Para instalaciones que sobrepasen los parámetros del cuadro superior consulte con nuestro Departamento Técnico.