


# SERIE G

## MOTOBOMBAS GASOLINA (2 TIEMPOS)

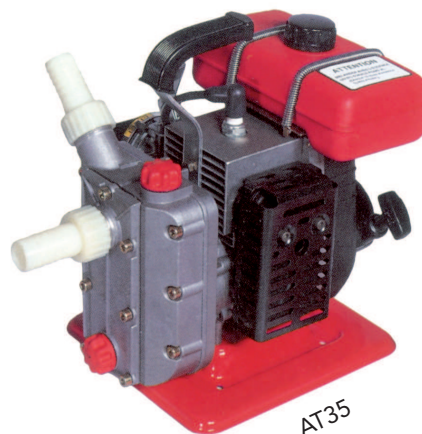

AT35

### CARACTERÍSTICAS

Grupos motobomba a gasolina monocilíndricos de 2 tiempos, refrigerados por aire.

Arranque reversible.

CARBURANTE: Mezcla de gasolina y 5% de aceite SAE-30  
(Para trabajos duros y rodaje al 6%)

APLICACIONES: Riegos, jardinería, achiques, etc.

ASPIRACIÓN MÁXIMA: 6,5 m

Sobre demanda pueden suministrarse con carretilla



AS60

### TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	Potencia		Ø	Q m³/h	3	6	9	12	16	20	23	26
	Cil. cm³	CV			l/min	50	100	150	200	266,6	233,3	383,3
*AT35	33,6	1,25	1"	H mts	35	18	15	5				
B30	33,6	1,25	1 1/2"		26	23	20	15	11	6		
*AS60	60,8	2,3	1 1/2"			30	23	19	14	8	5	
A60	60,8	2,3	1"		60	48	36	25				
C60	60,8	2,3	1 1/2"				30	26	18	11	8	5
A102	101,9	4,5	1 1/2" x 1"		70	63	56	47	35	22		

MODELO	Potencia		Ø	Q m³/h	10	14	17	21	26	32	38	46	54	61	64	68
	Cil. cm³	CV			l/min	166,6	233,3	283,3	350	433,3	533,3	633,3	766,6	900	1016,6	1016,6
*I102	101,9	4,5	2"	H mts	35	30	27	25	20	15	8	3				
BE102	101,9	4,5	2"				35	33	30	25	20	14	6			
*AS165	166	7	2"		70	65	55	45	35	20	15					
*K165	166	7	3"		30	28	27	26	24	20	17	10	15			
B165	166	7	3"				30	28	27	26	23	20	16	12	10	5

\* Autoaspirantes