



# GRUPOS MOTOBOMBA DIESEL

**GRUPOS MOTOBOMBA MONOBLOC  
ACOPLADOS A MOTOR DIESEL DE 4 TIEMPOS,  
REFRIGERADOS POR AIRE Y  
DE INYECCIÓN DIRECTA**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** Consultar

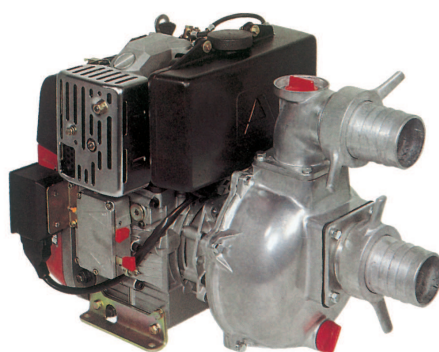

S300

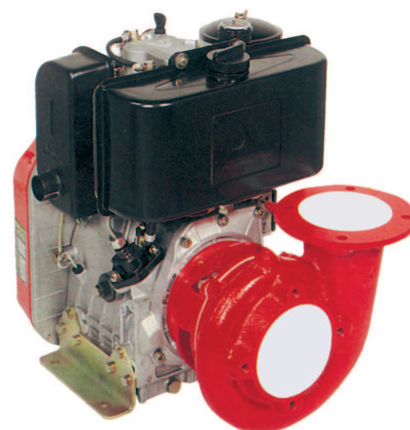

B430

MOTOBOMBA	CV	Aplicación	Ø Asp.	Ø Imp.	Peso kg
A-320	6	alta presión	2"	1 1/2"	53
M-320	6	media presión	2 1/2"	2 1/2"	56
B-320	6	baja presión	3"	3"	53
K-320	6	autoaspirante	3"	3"	51
AS-320	6	autoaspirantes aguas sucias	3"	3"	70
ATS-320	6	autoaspirantes alta presión	2"	2"	51
AZ-430	9	alta presión	1 1/2"	1 1/4"	72
A-430	9	alta presión	2"	1 1/2"	73
M-430	9	media presión	2 1/2"	2 1/2"	72
B-430	9	baja presión	100	100	80

## TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	Q m³/h	5	10	15	20	25	30	35	40	45	55
	l/min	83,3	166,6	250	333,3	416,6	500	583,3	666,6	750	916,6
A-320	H mts		50	44	41	36	30	20			
AST-320				50	40	21	10				
AZ-430		105	83	30							
A-430						60	50	40	31	20	
M-430									40	35	10

## TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	Q m³/h	15	25	33	45	56	62	73	93	105	110
	l/min	250	416,6	550	750	933,3	1033,3	1216,6	1550	1750	1833,3
M-320	H mts		35	30	22	15	10				
B-320					21	17	15	9			
K-320		21	17	14	9	3					
AS-320					20	16	13	10	4		
B-430		39	32	30	26	24	22	20	15	10	5