# Electrobombas centrífugas monobloc horizontal serie Gran caudal

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bombas monobloc.
- Motor cerrado con ventilación externa.
- Protección IP-44.
- Aislamiento clase E y F.
- Eje en acero inoxidable.
- Cuerpo de bomba y cuerpo de unión en fundición gris.
- Turbinas en latón (mod. RGT-8 hasta RGM-10) y (mod. RGT-15 hasta RGM-20),
- y en fundición (mod. RGT-S-17/2 hasta RGM-S-20/2).
- Cierre mecánico de alta calidad.
- Temperatura máxima del agua 80° C.

## APLICACIONES

- Electrobombas robustas de gran caudal y baja presión ideales para riegos de goteo y canales abiertos.

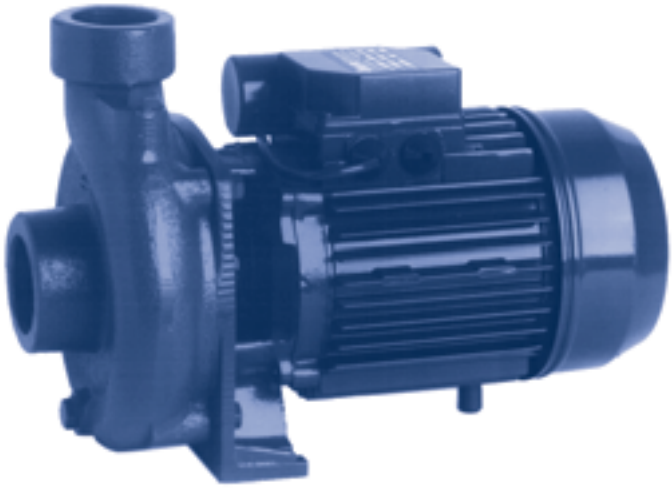

### RGM-10

| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | | Caudal en l/h. | Altura manométrica en m.c.a. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Asp | Imp | | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| RGT-8 | 0,8 | trifásica | 230/400 | 1½" | 1¼" | | 11000 | 10300 | 9000 | 7000 | 5000 | 4000 | | | | | | | | |
| RGM-8 | 0,8 | monofásica | 230 | 1½" | 1¼" | | 11000 | 10300 | 9000 | 7000 | 5000 | 4000 | | | | | | | | |
| RGT-10 | 1 | trifásica | 230/400 | 1½" | 1¼" | | | 15000 | 14000 | 12000 | 10200 | 9700 | 8500 | 4200 | | | | | | |
| RGM-10 | 1 | monofásica | 230 | 1½" | 1¼" | | | 15000 | 14000 | 12000 | 10200 | 9700 | 8500 | 4200 | | | | | | |
| RGT-15 | 1,5 | trifásica | 230/400 | 2" | 2" | | 27000 | 26400 | 25600 | 24300 | 23500 | 22600 | 21700 | 20700 | 18600 | 16100 | 13000 | 8000 | | |
| RGM-15 | 1,5 | monofásica | 230 | 2" | 2" | | 27000 | 26400 | 25600 | 24300 | 23500 | 22600 | 21700 | 20700 | 18600 | 16100 | 13000 | 8000 | | |
| RGT-20 | 2 | trifásica | 230/400 | 2" | 2" | | 29200 | 28600 | 27900 | 25800 | 25200 | 24400 | 23600 | 22800 | 21000 | 19000 | 17000 | 14300 | 11000 | 6000 |
| RGM-20 | 2 | monofásica | 230 | 2" | 2" | | 29200 | 28600 | 27900 | 25800 | 25200 | 24400 | 23600 | 22800 | 21000 | 19000 | 17000 | 14300 | 11000 | 6000 |

| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | | Caudal en l/h. | Altura manométrica en m.c.a. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Asp | Imp | | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| RGT-S-17/2 | 1,5 | trifásica | 230/400 | 3" | 3" | | 36000 | 30000 | 23000 | 15000 | 9000 | 6000 | 3000 | | | | | | | |
| RGM-S-17/2 | 1,5 | monofásica | 230 | 3" | 3" | | 36000 | 30000 | 23000 | 15000 | 9000 | 6000 | 3000 | | | | | | | |
| RGT-S-20/2 | 2 | trifásica | 230/400 | 3" | 3" | | 45000 | 40000 | 36000 | 24000 | 13500 | 9600 | 6000 | 3000 | | | | | | |
| RGM-S-20/2 | 2 | monofásica | 230 | 3" | 3" | | 45000 | 40000 | 36000 | 24000 | 13500 | 9600 | 6000 | 3000 | | | | | | |