


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bombas monobloc.
- Motor cerrado con ventilación externa.
- Protección IP-44.
- Aislamiento clase F.
- Eje de acero inoxidable.
- Cuerpo de bomba y turbina en latón.
- Cierre mecánico de alta calidad.
- Temperatura máxima del agua 40° C.

APLICACIONES

- Electrobombas periféricas ideales para instalaciones donde se precisen presiones elevadas y caudales reducidos.

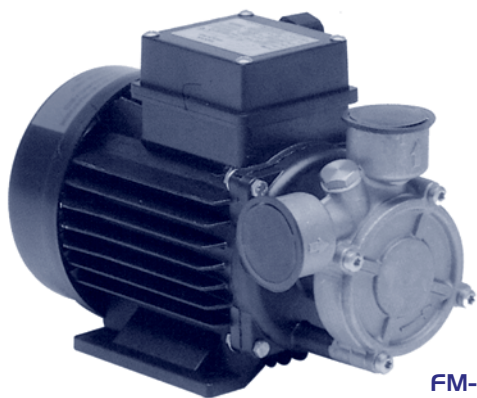

FM-50

Modelo	C.V.	Corriente	Tensión V	Ø		Caudal en l/h	Altura manométrica en m.c.a.															
				Asp	Imp		10	15	20	25	30	35	40	45	50							
FT-50	0,5	trifásica	230/400	1"	1"		2000	1600	1300	1150	800	300										
FM-50		monofásica	230	1"	1"																	
FT-8	1,2	trifásica	230/400	1"	1"	3000										2500	2200	1800	1200	1000	900	600
FM-8		monofásica	230	1"	1"																	

Con estos modelos pueden montarse nuestros grupos de presión Peribox®