


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motobombas con motor de gasolina de 2 tiempos refrigeradas por aire.
- Carburante: gasolina con mezcla al 5% de aceite SAE-30 o similar.
- Modelos MA, autoaspirantes hasta 6 m.
- Cuerpo de bomba y turbina en aluminio de alta resistencia mecánica al desgaste.
- Cierre mecánico de alta calidad.
- Todos los modelos se suministran con recogedor automático y llave de bujía.

APLICACIONES

- Motobombas ideales para jardinería, agricultura y riegos a canal abierto compactas y portátiles gracias al asa que incorporan.

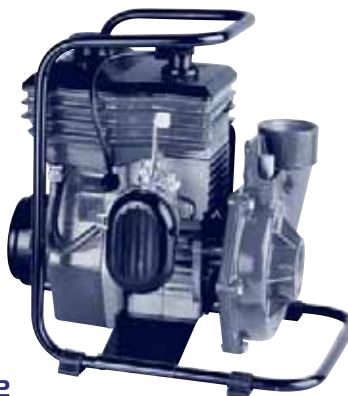

MC-2

Modelo	Cilindrada C.C.	Potencia H.P.	r.p.m.	Ciclos	Ø		Caudal en l/h	Altura manométrica en m.c.a.												
					Asp	Imp		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50			
MC-2	48	2	5000	2 tiempos	1 1/2"	1 1/2"		15600	12600	10300	8400	6300	4200							
MA-2	48	2	5000	2 tiempos	1"	1"	9900	9000	7800	6300	5300	4200	3800	1500						
MC-3	79	3	5000	2 tiempos	1 1/2"	1 1/2"	15000	13200	11700	10800	9900	9000	7100	5400	4200	3600				
MA-3	79	3	5000	2 tiempos	1 1/2"	1 1/2"	24000	20400	16800	13200	8400	4200								
MC-6	102	5	5000	2 tiempos	3"	3"	48000	41500	37000	32000	26000	20000	15000							
MA-6	102	5	5000	2 tiempos	2"	2"	41000	36000	32000	27000	21000	15000	10000							