


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motobombas con motor diesel Ruggerini refrigerados por aire de 4 tiempos.
- Carburante: Gasóleo.
- Cuerpo de bomba y turbina en fundición gris.
- Cierre mecánico de alta calidad.
- Depósito de combustible incluido en todos los modelos.
- Todos los modelos se suministran con recogedor automático.
- Temperatura máxima del agua 90°C.

APLICACIONES

- Motobombas diesel especialmente diseñadas, por su construcción, para obras públicas y riegos en general.

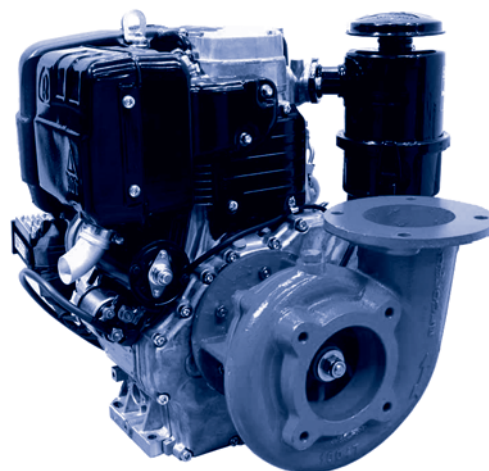

B - 440

Modelo	Potencia C.V.	Cilindrada cm ³	Ø		Altura manométrica en m.c.a.													
			Asp.	Imp.	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
A - 325	6,2	315	2 ½"	2"	Caudal en m ³ /h				37	34	30	26	22	17	10			
M - 325	6,2	315	2 ½"	2 ½"			62	56	48	40	33	25						
B - 325	6,2	315	3"	3"		78	70	61	49									
A - 440	10,1	442	2"	1 ½"					44	43	42	40	37	34	31	27	25	
M - 440	10,1	442	2 ½"	2 ½"			66	65	63	60	54	48	40					
B - 440	10,1	442	4"	4"		110	105	93	73	49	35	18						

Para mayores prestaciones, consultar con nuestro departamento técnico-comercial.